

LAMP83



2023

2025

Lineer ve fonksiyonel: BAR

BAR, lineer formda bir ışık istenen vurgu aydınlatması uygulamaları için özel olarak geliştirildi. Ürünün optik lensli versiyonu ışık üstünde mükemmel bir kontrol sağlarken, tekil LED'lerin görülmesi istenmeyen durumlar için pleksiglas difüzörlü versiyon da mevcut.

Farklı profil boyunda üretilen ve raya takılabilen BAR spotta, toplamda 18 ile 60W aralığında güce ulaşabilen altı farklı seviyede tekil LED serileri kullanılıyor. BAR'ın dış mekan uygulamalarına uygun IP65 korumalı versiyonu, IP korumalı özel soketler sayesinde ürünlerin doğrudan bir birbirine bağlanabilmesine olanak tanıyor.

Ayrıca hem iç mekan, hem de dış mekan versiyonlarında DMX üzerinden kontrol edilen RGBW versiyonu ile istenen renk tonunda ışık almak da mümkün. Ürünün özel tasarlanan PCB'si sayesinde, kırmızı, yeşil ve mavi renklerin (RGB) karışımı ile toplamda 16.7 milyon ayrı rengin yanı sıra ile 4000 K renk sıcaklığında (W) beyaz ışık da elde edilebiliyor. Böylece ürün, renk seçimi anlamında, neredeyse sınırsız bir kullanıma ulaşıyor.

Kullanım Alanları:

BAR spot ailesi ile özellikle lineer formda bir vurgu aydınlatmasına ihtiyaç duyulan teşhir alanları, müzeler, sanat galerileri ve marketler gibi mekanların yanı sıra ev veya ofislerdeki tablo, heykel vb. dekoratif objeleri aydınlatılabiliyor. Son olarak BAR ile dış mekan cephe aydınlatması yapmak da mümkün.

Linear and functional: BAR

Lamp 83 developed BAR series exclusively for accent lighting applications in linear form. Whereas exclusively designed optical lenses provide perfect control over the light, plexiglass diffuser is available as well in case the user do not want to see the single LEDs.

BAR series, could be mounted to track, is offered different standard lengths, whereas depending on the desired light power it is possible to choose six different levels varying between 18 to 60W. The outdoor version of IP65 protection luminaïres could be connected to each other thanks to special IP65 jack.

Moreover, it is possible to create light in any desired color via RGBW version that is controlled over DMX. Thanks to exclusively designed PCB, the product is able to emit 16.7 million different colors as combination of red, green and blue colors (RGB) as well as 4000 K white (W) color. Thus, BAR is offering practically unlimited number of variations in terms of color.


Application Areas:

BAR product family offers a perfect lighting solutions especially for art galleries, museums, elegant retail stores etc. where accent lighting in linear form is needed. Beside this, it can be used to illuminate the decorative objects such as statues, painting tables in home. IP65 version could be used in outdoor facade lighting, as well.



BAR



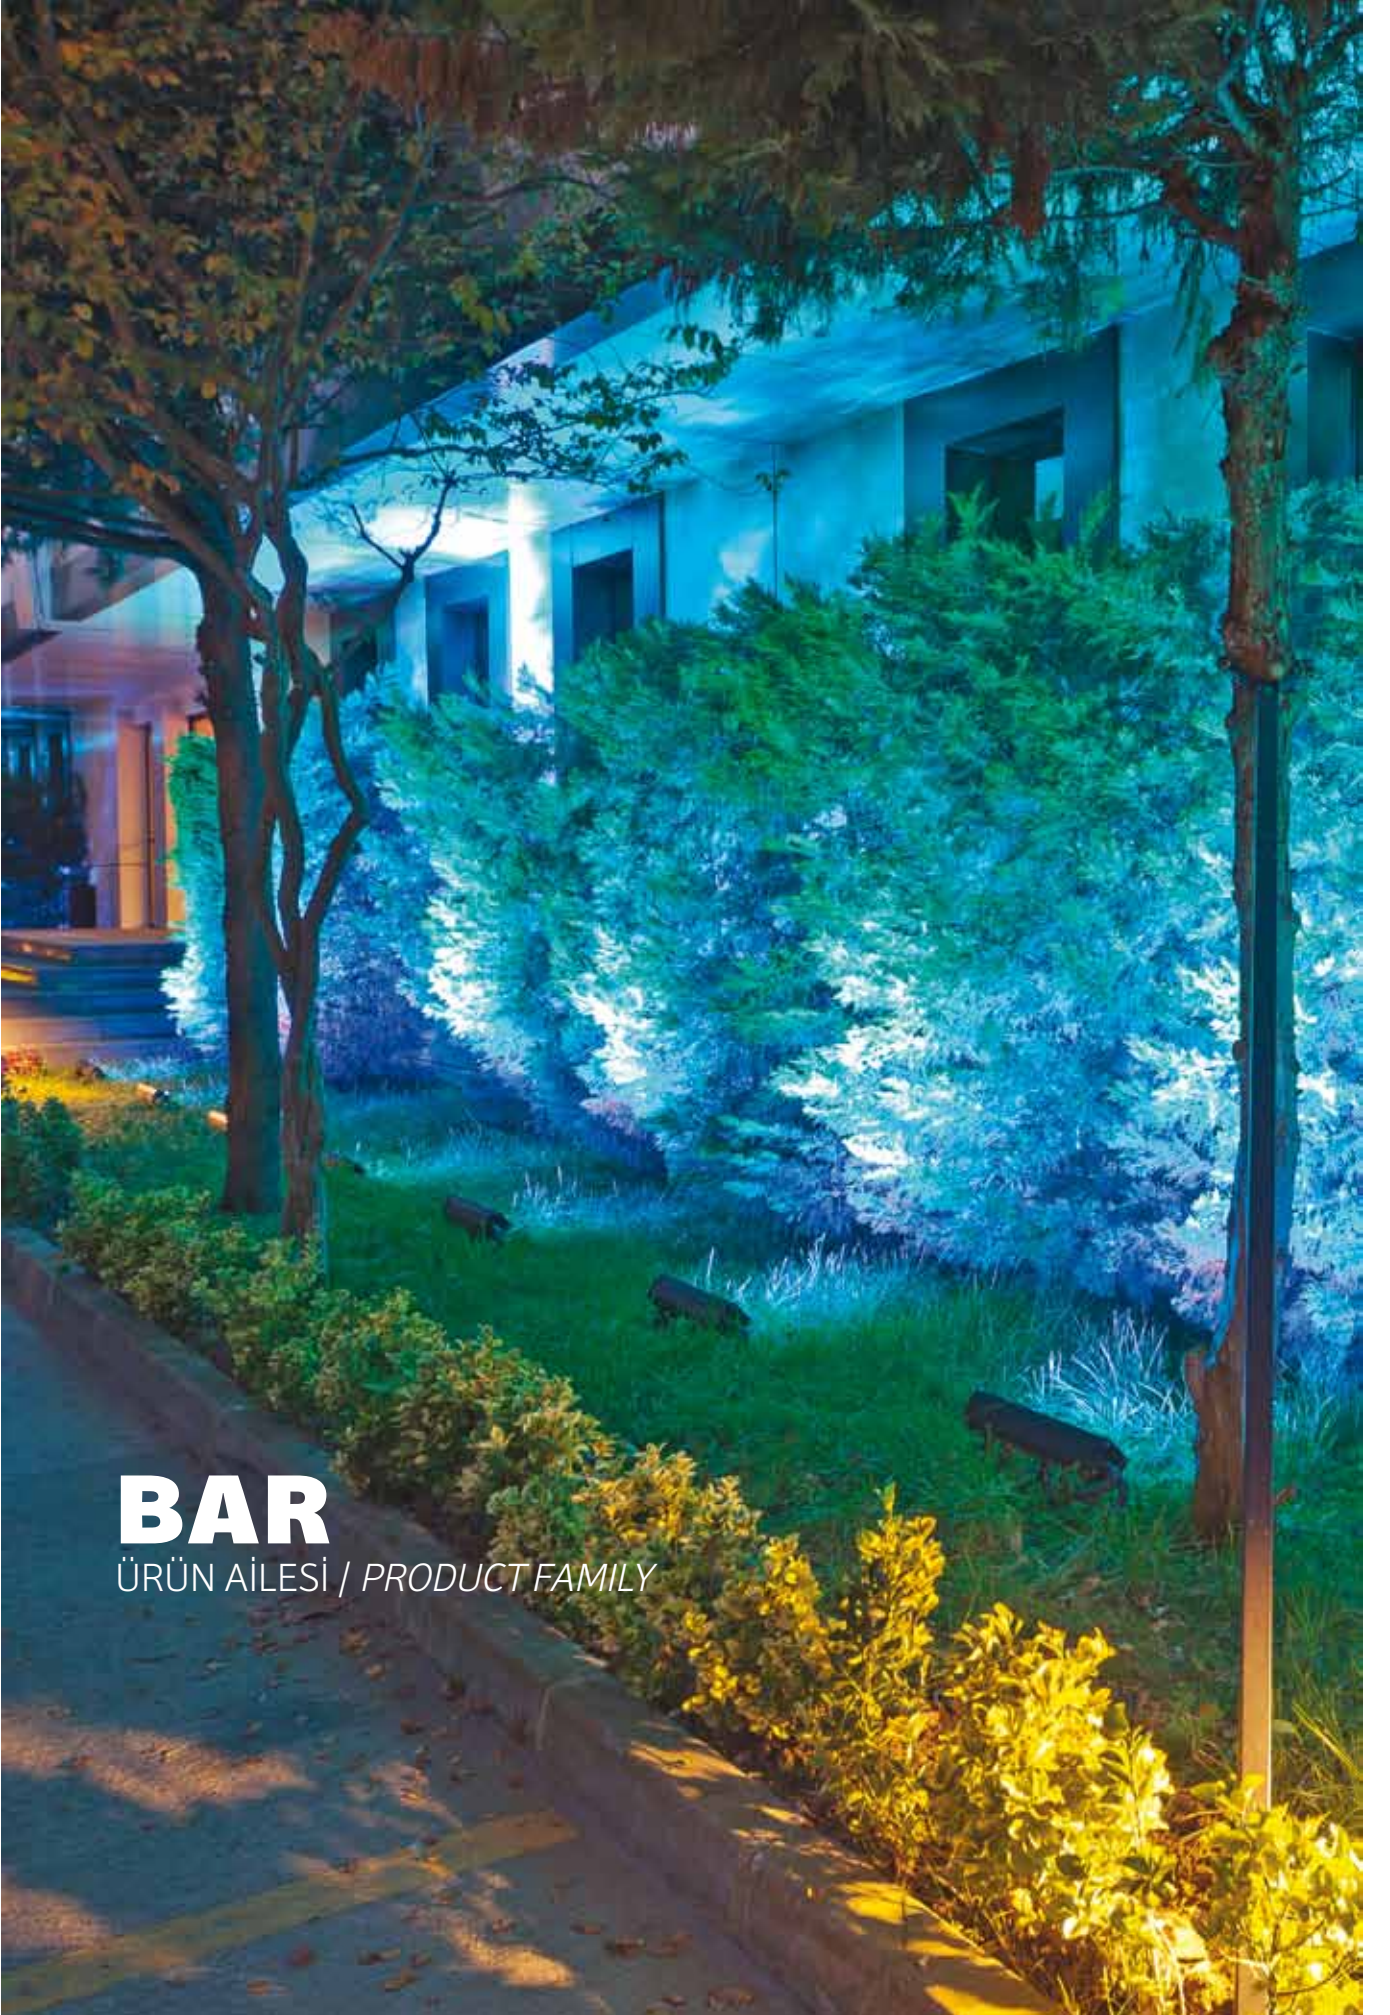

BAR

ÜRÜN AİLESİ / *PRODUCT FAMILY*

BAR SPOT / SPOTLIGHT



BAR HARİCİ / OUTDOOR



- Farklı profil boyu
- L80 50.000 saat ömürlü LED
- Optik lens veya plexiglas difüzör seçeneği
- Ray adaptörlü kullanım
- IP65 dış mekan versiyonu
- 1.680 - 6.250 lümen arası (LED) ışık akısı
- 3000K - 4000K (CCT), RGBW ışık renk sıcaklığı, SDCM 3
- Dikey ekseninde 180°'ye kadar yönlendirilebilme imkanı
- DALI dim seçeneği, otomasyona uyumlu (opsiyonel)

- Different lengths
- L80 50.000 hours life time LED
- Optical lens or plexiglass diffuser options as optics
- Track adaptor
- An outdoor version of IP65
- LED lumen output between 1.680 - 6.250 lm
- CCT light color temperature: 3000K - 4000K, RGBW, SDCM 3
- Adjustability up to 180° in vertical axis
- DALI dimm option, suitable for automation (optional)



BAR

LAMP 83 - İSTANBUL




BAR SPOT / SPOTLIGHT



RGBW (RGB + 4000K) • 2550 - 4600 gr

W • lm	RGBW (DMX)	A - B
24 W • 1680 lm	L SP3004030	448 - 533 mm
48 W • 3360 lm	L SP3004033	868 - 953 mm




CE IP 20 850°



3000K - 4000K • 1360 - 2910 gr

W • lm	Standard	DALI Dimm	A - B
20 W • 2100 lm	L SP1425003	L SP1425103	322 - 385 mm
40 W • 4200 lm	L SP1425012	L SP1425112	622 - 685 mm
60 W • 6250 lm	L SP1425022	L SP1425122	922 - 985 mm




CE IP 20 850°



3000K - 4000K • 1190 - 2200 gr

W • lm	Standard	DALI Dimm	A - B
18 W • 1950 lm	L SP1425006	L SP1425106	286 - 349 mm
35 W • 3900 lm	L SP1425015	L SP1425115	557 - 620 mm
51 W • 5850 lm	L SP1425025	L SP1425125	828 - 891 mm



CE IP 20 850°

Ürünleri, tabloda belirtilen versiyonlarla almak istiyorsanız, ürün kodunun sonuna ilgili harfi ekledikten sonra Lamp 83 müşteri temsilciniz ile temasa geçebilirsiniz.
If you would like to buy the products featuring options given in the table, please add relevant letter code to the end of product code and consult your Lamp 83 customer representative.

C Casambi kontrol
Casambi control

T Tunable white - 2700K~6500K
Tunable white - 2700K~6500K

E Acil kit - 3 saat
Emergency kit - 3 hours


W Ahşap renkli
Wooden color

Ürünlerimizle ilgili daha detaylı teknik bilgileri ve ışık eğrilerini www.lamp83.com.tr web sitemizde bulabilirsiniz. / Please visit www.lamp83.com.tr for further technical information and light distribution datas.

BAR-IP65 SPOT / SPOTLIGHT




W • lm	RGBW (DMX)	A
24 W • 1350 lm	L DA3004030	448 mm
48 W • 2700 lm	L DA3004033	868 mm




RGBW (RGB + 4000K) • 3000 - 5000 gr



W • lm	Standard	DALI Dimm	A
9 W • 950 lm	L DA3003031	-	110 mm
12 W • 1550 lm	L DA3003034	L DA3003044	208 mm
20 W • 2950 lm	L DA3002032	L DA3002042	322 mm
40 W • 5850 lm	L DA3002035	L DA3002045	622 mm



3000K - 4000K • 950 - 3500 gr



Ürünleri, tabloda belirtilen versiyonlarla almak istiyorsanız, ürün kodunun sonuna ilgili harfi ekledikten sonra Lamp 83 müşteri temsilciniz ile temasa geçebilirsiniz.
If you would like to buy the products featuring options given in the table, please add relevant letter code to the end of product code and consult your Lamp 83 customer representative.

C Casambi kontrol
Casambi control

T Tunable white - 2700K~6500K
Tunable white - 2700K~6500K

E Acil kit - 3 saat
Emergency kit - 3 hours

W Ahşap renkli
Wooden color

Ürünlerimizle ilgili daha detaylı teknik bilgileri ve ışık eğrilerini www.lamp83.com.tr web sitemizde bulabilirsiniz. / Please visit www.lamp83.com.tr for further technical information and light distribution datas.

**Enerji bağlantı aksesuarları / Power feeding options**

AK 100107	2 m IP65 kablo konnektörlü enerji giriş kablosu / 2 m feeding cable with IP65 cable connector
AK 100108	2 m IP65 kablo konnektörlü enerji ara kablosu / 2 m connecting cable with IP65 cable connector
AK 100105	2 m RGB IP65 kablo konnektörlü enerji giriş kablosu / 2 m RGB feeding cable with IP65 cable connector
AK 100106	2 m RGB IP65 kablo konnektörlü enerji ara kablosu / 2 m RGB connecting cable with IP65 cable connector




AK 100107



AK 100108

Montaj aksesuarları / Mounting options


AK 100109



- Ürünün duvardan uzaklığının kademeli olarak ayarlanabildiği özel montaj kolu sayesinde, duvardaki yıkama efektini istediğiniz şekilde elde edebilirsiniz.
- Thanks to special mounting arm enabling precise setback distance between fixture and the wall surface in different levels, you can create your own wallwash effect.



AK 100110



- Ürünün toprak zemine montajı için kullanılır.
- It is used to mount the product into soil ground.

